


# Honeycell







Omnirise





Día y Noche  
Omnirise




Día y Noche  
Motorizada

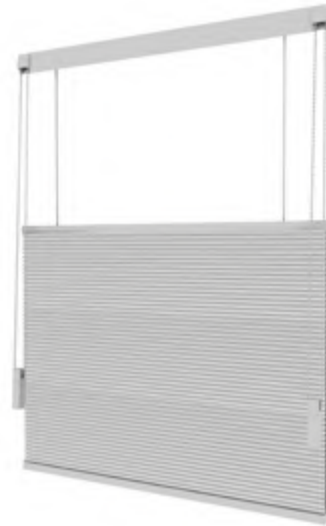

Top Down Botton Up  
Omnirise

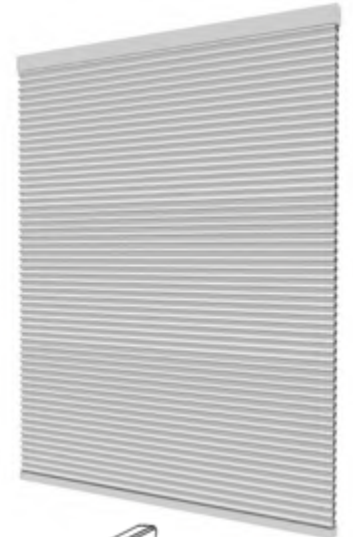

Motorizada



## LAS TELAS

Características de las Telas	
Composición	100% Poliéster
Solidez del color	4 -5 ISO 105
Retardancia al fuego	No
OekoTex	Si

La estructura celular de las telas Honeycell, le otorgan a este producto características únicas. La cámara de aire que se crea al interior de las celdas es un aislante natural de temperatura y de ruido.

Las telas están disponibles en celdas de 2.5cm y en diferentes niveles de transparencia: Transparentes, Semitransparentes, Opacas y Blackout.

Garantía de las telas y el sistema: 3 años por defectos de fabricación.



## SISTEMA OMNIRISE


Nuestro estándar de fabricación es el sistema Omnirise, que consiste en un cabezal de lujo, provisto por enrolladores patentados que se accionan con cadena continua. La gran ventaja de este sistema es que el cliente no tendrá cordeles en el suelo ni cordeles sucios.

Nuestro sistema Omnirise garantiza un accionamiento suave del producto gracias a que está dotado de un reductor 1:4 que reduce la necesidad de ejercer fuerza para accionar el producto.

Los enrolladores tienen un diseño único que evita que el cordel se entorche. Esto garantiza que la cortina suba y baje de manera uniforme.

La cadena continua está disponible en 4, 5 y 6 pies.

Ancho máximo: 3.00m / Altura máxima: 2.70m.




Aparte del sistema estándar, las Honeycell se pueden fabricar con diferentes configuraciones:



### DIA Y NOCHE



El Sistema Día y Noche es único en el mundo. Consiste en un cabezal de dos vías que permite tener una tela trasluz adelante y una tela Blackout atrás, con mandos independientes en un único cabezal compacto. Este sistema se puede fabricar con accionamiento manual y/o motorizado.

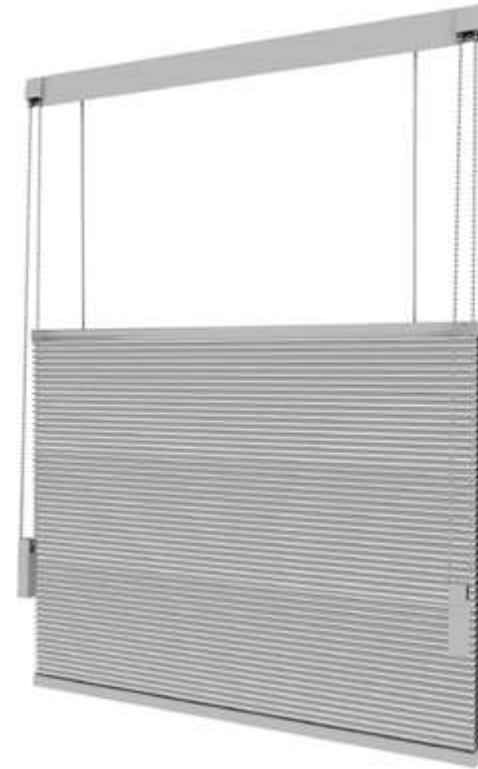

### TOP DOWN BOTTON UP

El sistema Top Down Botton Up está provisto de dos mandos. Uno de los mandos mueve la tela de la manera tradicional, y el otro mando mueve la tela de arriba hacia abajo, dejando un espacio de luz intermedio entre el cabezal y el cuerpo de la tela. Este sistema ofrece un manejo óptimo de la privacidad y de la luz natural. Ancho mínimo: 0.53m.

Ancho máximo: 3.00m / Altura máxima: 2.70m.

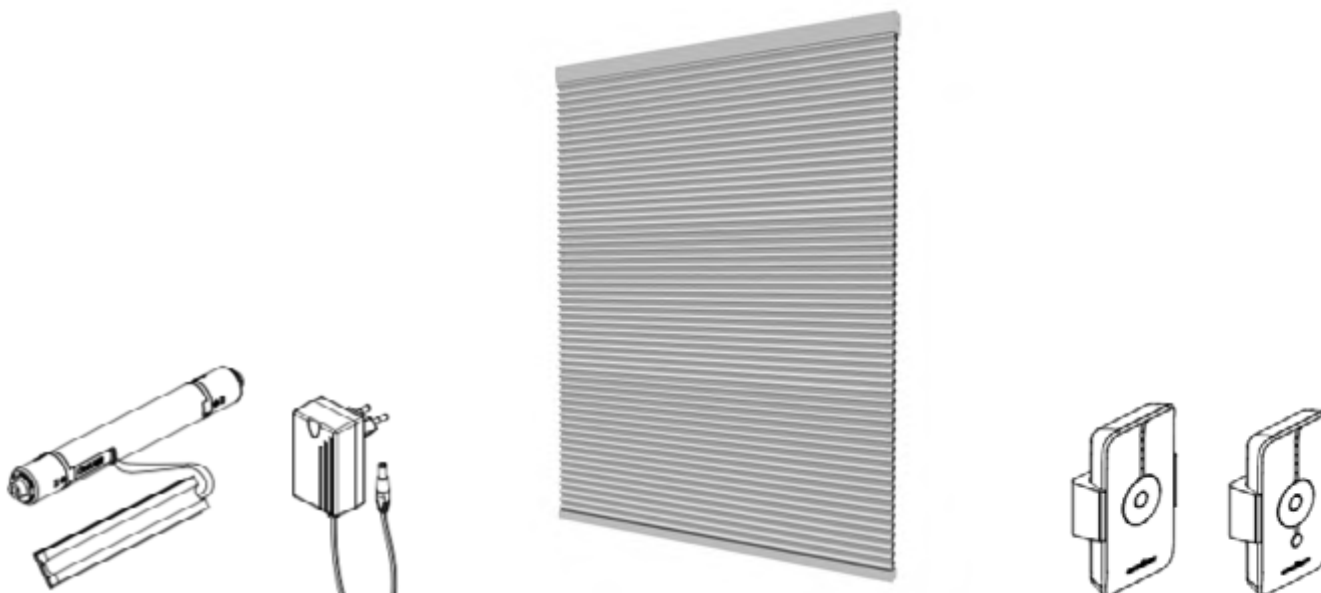

## MOTORIZACIÓN

Las Honeycell se pueden ensamblar con un motor Coulisse de fabricación holandesa, con control remoto monocanal o de 5 canales.

Características del Motor	
Fuente de alimentación	12v con adaptador a 110v
Potencia Nominal	7 W
Torque	0,65Nm    5.75 in- lb
Máximo peso de la persiana	4.0 Kg
Velocidad	39 rpm
Temperatura de funcionamiento	5 - 60º C
Número máximo de canales para emparejar	32
Peso	200 g
Radiofrecuencia	2.4 Ghz (bidireccional)
Garantía del motor	3 años

Ancho mínimo: 0.60m / Ancho máximo: 3.00m / Altura mínima: 0.45m / Altura máxima: 2.70m