

Motores para ventanas

FAKRO

OMV

• Soluciones Arquitectónicas •

Motor de cadena ELTRAL KS 30/40

Características técnicas	
Fuerza de Apertura/Cierre	Max.300 N
Voltaje de Alimentación	230 V AC (+15%) 0,12 A 50 - 60 Hz
Recorrido de Apertura	Regulable: 100,200,300,400 mm
Consumo	28 Watt
Tiempo de funcionamiento continuo	2 segundos a 3 minutos
Temperatura de funcionamiento	-5°C a +65°C
Protección	IP30
Recorrido de Cadena	Eléctrico, autoapositionante vía microprocesador.
Dimensiones	386,5 mm x 59 mm x 37 mm
Cable de Conexión	2 mts.
Tipo de Alimentación:	(N) Neutro Color Celeste
	(F1) Apertura – Color Negro
	(F2) Cierre – Color Marrón



El motor de cadena resulta perfecto para accionar las ventanas de techo Fakro a distancia operable con control remoto



Aplicaciones y usos en:


- Residencias.
- Centros Comerciales.
- Colegios.
- Hospitales.
- Gimnasios.
- Recintos con ventanas en altura, y de difícil acceso de operación, en general.

Disponibles en colores Blanco y Negro



Canalización paralela, para alimentación eléctrica del motor. Switch 50A (no incluido). Debe realizarse una canalización paralela para la instalación de este interruptor.

Operación mediante switch o con control remoto

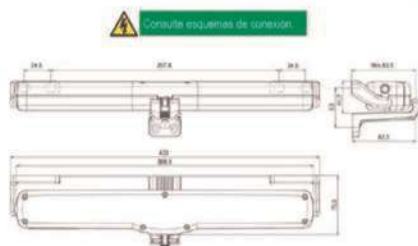

Consulte esquemas de conexión.



Canalización paralela, para alimentación eléctrica del motor (230 volt)

El uso de un control remoto, evita realizar una doble canalización eléctrica.

Utilización:

Para hojas abatibles, proyectantes y ventanas de techo con apertura interior y al exterior, en Madera, PVC y Aluminio.

- Montaje Rápido y fácil.
- Regulación de recorrido simple y variable: 110, 200, 300 y 400 mm.
- Microprocesador integrado.
- El diseño del pasador, permite un desenganche fácil y cómodo de la hoja.
- Fuerza de cierre controlada.
- La consola articulada permite un montaje sobre las hojas de poca altura.
- Diseño y conexión eléctrica idéntica para todas las variantes.
- Conjunto suministrado para montaje inmediato (motor + todos los accesorios de fijación).

Otras Variantes:

Con sincronización integrada.

Con radio control integrado (receptor), para una ventilación moderna y confortable



A todos los motores G-U ELTRAL KS 30/40 pueden conectarse sensores de apertura o cierre, los cuales activan el motor ante la presencia de: lluvia, calor o humo, siendo una herramienta útil al minuto de controlar en forma automatizada el interior del recinto.



OMV

• Soluciones Arquitectónicas •

info@omvdeco.cl

Tel: +56 232244414

Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl