

Deck WPC

MODULAR



Información Técnica



Dark Coffee



Gris Ebano

	NORMATIVA	UNIDAD	RESULTADO
Densidad	ASTMD2395	g/m ³	1,292
Absorción de agua 24 hrs.	EN 15534-1:2014, clause 8.3.3	%	0,6
Resistencia de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	28,56
Elasticidad en flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	3460
Soporte máx. de peso	EN 15534-1:2014, Annex A	N	5148
Desviación sobre 500N	EN 15534-1:2014, Annex A	mm	0,719
Modulo de flexión	EN 15534-1:2014, clause 7.3.1/ISO 178:2010/Amd.1:2013	Mpa	3480
Dureza	ASTM D785-08 Procedure A		HRR 90.6
Rendimiento ignifugo	ASTMG21	GRADE	
Coefficiente de expansion termica	ASTMD696	mm/mm°C	1.0x10 ⁻⁴
Resistencia Cong/descongelamiento	ASTMD7032		86%
Flujo critico	EN ISO 9239-1	Kw/m ²	8%
Humo	EN ISO 9239-1	% * Min	307


Material: Wood Plastic Composite

Peso: Palmeta C/U 1250 gr

Tamaño: 30 cm x 30 cm x 22 mm

Unidad de empaque: 11 palmetas/caja

Rendimiento: 1 m²

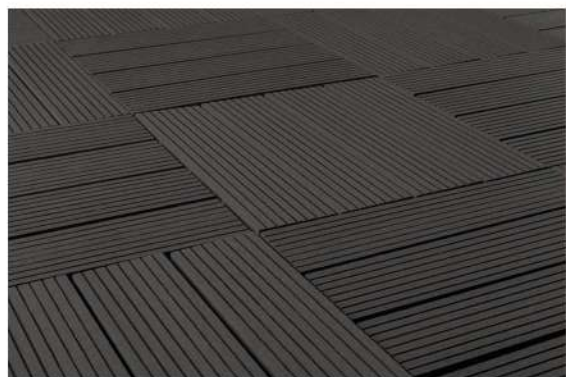

- ✓ Ecológico y reciclable
- ✓ Impermeable
- ✓ Anti - UV
- ✓ Prevención de plagas
- ✓ Nuncap se astilla
- ✓ No requiere de pintura
- ✓ Sistema de palmetas autoinstalables
- ✓ No requiere materiales de instalación