


DESCRIPCIÓN

Perfil de terminación, con Acrílico + PVC de **alto impacto** que garantiza la durabilidad de las paredes. Diseño en **120mm** para proteger las superficies de daños, roces y golpes. Se puede instalar en media pared o cerca del piso. Diseñado para la protección de esquinas de hospitales y clínicas, recintos infantiles y residencias de adulto mayor.



ESPECIFICACIONES

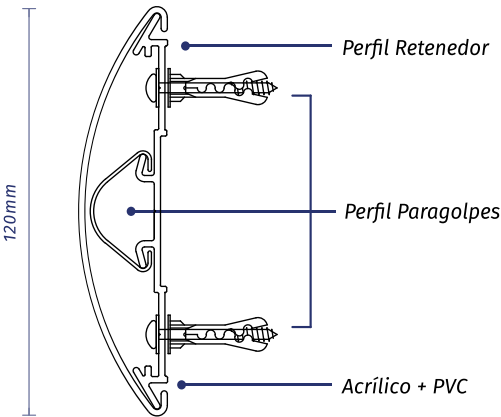

VENTAJAS

- RESISTENTE A LA HUMEDAD
- RESISTENTE A GOLPES
- DESARMABLE & LIVIANO
- FÁCIL MANTENCIÓN
- GRAN DURABILIDAD
- LAVABLES Y SOSTENIBLES
100% RECICLABLES

GUARDAMUROS – GUARDASILLAS 120H

HALLMAN WallGuard

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia prima	Retenedor / Perfilerías de aluminio extruido	
	Cover / Acrílico + PVC (Aluminio 1.6mm / PVC 2.0mm)	
	Para golpes / PVC	
	End Cap / ABS	
Formato	Tiras de 4 m	
Dimensiones	120 mm (Ancho)	
Anclaje	Tornería de fijación según modelo	
Aplicación	Aleación 6063-T5 de acuerdo a normas Copant	
Resistencia química	ASTM D543-14	
Cover	Exposición a la luz UV	ASTM G 154-16
	Impacto	ASTM D256-10
	Resistencia al fuego	ASTM D635-14 / UL 723 / NEH 2121 / 2 of 91
Cover CU	Antimicrobial	ASH14-023566-01
		ASH14-023574-01
	Antibacterial	TUV UG+ Cu ISO22196-2011

COLORES



Blanco



Gris



Aluminio **Retenedor** +
Cover Acrílico & PVC

