

# PALMETA VINÍLICA VCT

HALLMAN 3.2mm


# hallman

FLOORING EXPERT

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento vinílico **homogéneo** semirígido, posee una amplia variedad de diseños combinables entre sí; lo que permite realizar decoraciones y aplicaciones confeccionando novedosos patrones.

Es una excelente opción en interiores de áreas residenciales, comerciales e institucionales tales como; colegios, universidades, jardines infantiles, bibliotecas, clínicas, hospitales, tiendas comerciales, entre otros.

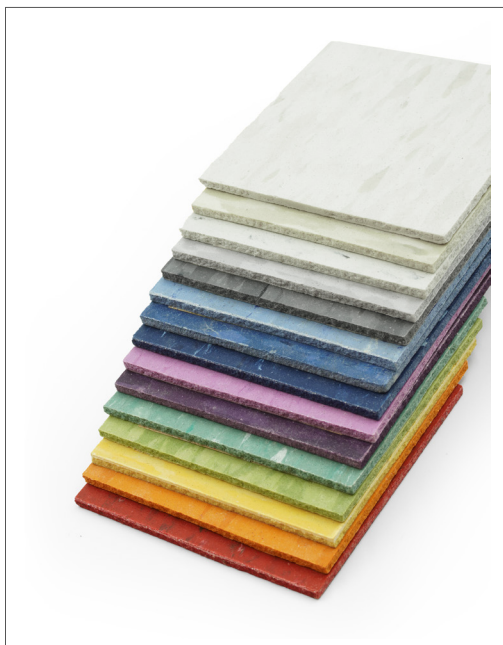

## COLOR & TEXTURA



**Formato Palmeta**  
30.5 x 30.5 cm



**Blanco**  
1401



**Cream Fox**  
633



**Gris Glaciar**  
622



**Gris Ceniza**  
602



**Rojo Royal**  
965



**Naranja Fox**  
688



**Amarillo Fox**  
613



**Verde Kiwi**  
645



**Verde Turquesa**  
886



**Violeta Fox**  
644



**Lila Royal**  
910



**Celeste Royal**  
873



**Azul Jean Fox**  
670



**Azul Índigo**  
881

# PALMETA VINÍLICA VCT



HALLMAN 3.2mm

# hallman

FLOORING EXPERT

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo De Revestimiento	Palmeta Vinílica
Clasificación EN 685	Comercial: 34 Industrial: 43
Espesor Total	3.2 mm
Límite De Carga Estática	150 psi
Medidas	30.5 x 30.5 cm
Peso de la caja	29.0 Kg
Rendimiento de la caja	4.18 m <sup>2</sup>
Cantidad de palmetas por caja	45 palmetas
Inflamabilidad	clase 1 > 0.45 CRF
Escuadrado	+/- 0,254 mm. (ASTM F2055)
Densidad del humo	<450
Resistencia química	1 año contra defectos de fabricación
Garantía	5 Años
Norma ASTM	ASTM F 1066

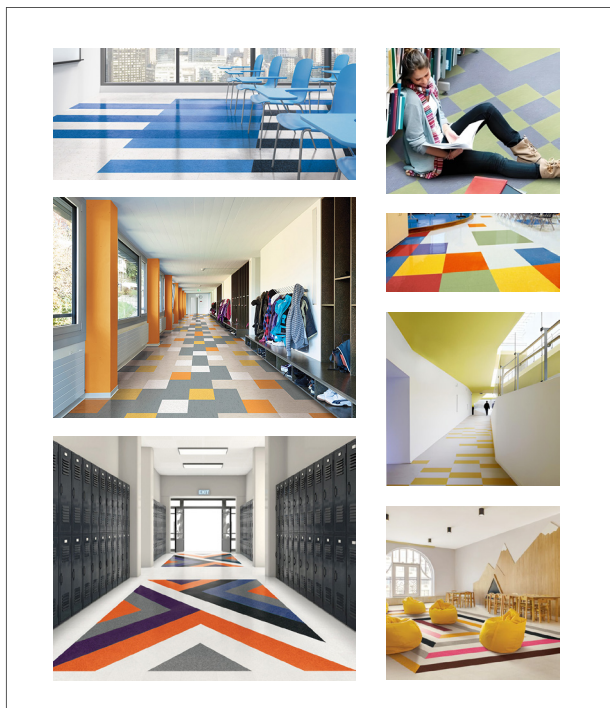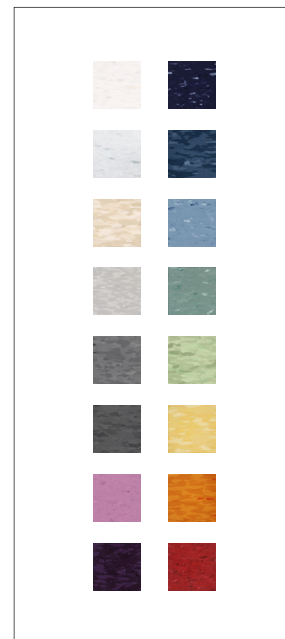

## CLASIFICACIÓN



## VENTAJAS



ANTIBACTERIAL



FÁCIL LIMPIEZA



ANTIDESLIZANTE



FÁCIL  
INSTALACIÓN



100% RESISTENTE  
AL AGUA



RESISTENTE  
A RAYONES



GRAN DURABILIDAD



PESO LIGERO