


HALLMAN 2.5mm




FLOORING EXPERT

Piso vinílico **homogéneo no direccional** con 2.5mm de espesor en formato rollo aporta flexibilidad, funcionalidad, decoración y diseño a tus pisos, imprimiéndolos de motivos únicos e irrepetibles. Se reconoce por su fácil limpieza y alto rendimiento; ya que proporciona una excelente resistencia al desgaste y la abrasión, convirtiéndolo así en la solución ideal para zonas de tráfico intenso.

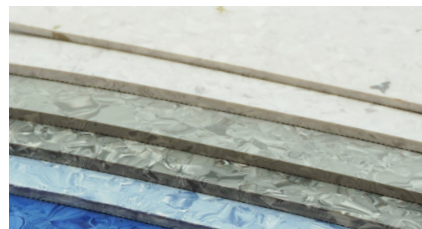

COLOR & TEXTURA



**Light
Warm
Grey
6611**

ANTIBACTERIAL



CERTIFICACIÓN ISO
9001:2015



FORMATO ROLLO
(Rollo 2x15mts E:2.5mm)



ANTIDESI LIZANTE



PUR CERTIFICADO



100% RECICLABILE



LIBRE DE FORMALDEHÍDO,
METALES PESADOS
Y DISOLVENTES

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo de piso	ISO 10581 – EN 649		Piso homogéneo
Material			Polyvinyl chloride
Capa protectora (recubrimiento)			Strengthen PUR
SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501-1	Class	B -s1
Reacción al fuego	NBR 16626	Class	IIA
Aislación acústica	ISO 10140 / 717-2	dB	4
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	group	R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	class	DS
RENDIMIENTO			
Ancho de rollo	ISO 24341 - EN 426	wm	2
Largo de rollo	ISO 24341 - EN 426	m	15
Espesor total	ISO 243461 - EN 428	mm	2,0
Peso total	ISO 23997 - EN 430	Kg/m²	3.5
Contenido Aglutinante	ISO 10581		Tipo 1
Resistencia al desgaste	EN 649	group	P
Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 – EN 433	mm	0.03
Propiedades Electrostática	EN 1815	-	<2KV
Solidez de color	ISO 105 – B02	rating	≤6
Resistencia a las manchas	EN 423		Sin manchas
Antibacterial	ISO 22196		Nivel 1
Emisión total de voc	AgBB/DIBt Calidad del aire interior		≤ 10 µg/m3 (después de 28 días) Platinum
Resbaladidad	DIN 51130		R9
Antiyodo			Bueno
CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 – EN 685	class	23 Tráfico alto
Comercial	ISO 10874 – EN 685	class	34 Tráfico Pesado
Industrial	ISO 10874 – EN 685	class	43 Tráfico Intenso
PROPIEDADES ADICIONALES			
Uso de sillas de rueda	comportamiento antiestático		
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	w/(m.k)	≈ 0.25

