

VINÍLICO ANTIDESLIZANTE HOMOGÉNEO


R10 | HALLMAN 2mm

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN


Nuestro vinílico en rollo **homogéneo antideslizante**, posee una alta resistencia a la abrasión, buena conductividad termal, resistencia al tráfico y a químicos, además de protección PUR lo que brinda una durabilidad excepcional, ideal para revestir pisos de centros médicos, universidades, jardines, oficinas, clínicas, entre muchos espacios de alto tránsito.
(Actualmente disponible en 2 colores).

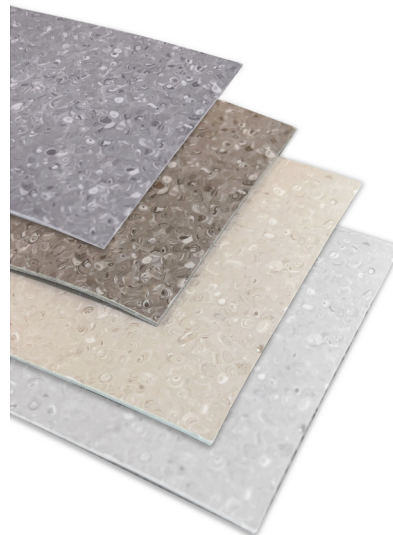


COLOR & TEXTURA




Light Beige
048



Light Grey
041



Dark Beige
042



Medium Grey
038

VINÍLICO ANTIDESLIZANTE HOMOGÉNEO
R10 | HALLMAN 2mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
DESCRIPTION			
Total thickness	EN 428	mm	2
Length of sheet	EN 426	m	20
Width of sheet	EN 426	m	2
Weight	EN 430	g/m ²	2850
CLASSIFICATION			
European	EN 649	Class	34/43
Fire rating	EN 13501-1	Class	Bfl-s1
	GB 8624-2012	-	Bfl-s1
Static electrical propensity	EN 1815	KV	<2
Toxic testing	GB 18586-2001	-	合格
Slip resistance dry	EN 13893	-	≥0.3
Electrical resistance	EN 1081	Ω	10 ⁹ -10 ¹⁰
Slip resistance wet	DIN 51130	Class	R10
PERFORMANCE			
Abrasion resistance	EN 660.2	mm ³	≤4.0
Abrasion group	EN 649	Group	T
Residual indentation	EN 433	mm	≈0.03
Dimensional stability	EN 434	%	≤0.4
Thermal conductivity	EN 12524	w/(m.k)	≈0.25
Castor chair test	EN 425	-	OK
Chemical products resistance	EN 423	-	OK
Colour fastness	ISO 105-B02	degree	≥6
Anti-bacterial and fungicidal	-	-	OK
Special maintenance treatment	-	-	PUR Protect
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	μg/m ³	<10
CE MARKING			
CE	EN 14041	-	



VENTAJAS



FORMATO
2 x 20 MTS



RETARDANTE
AL FUEGO



ECO
FRIENDLY



PROTECCIÓN
PUR



ANTIDESLIZANTE



FÁCIL
INSTALACIÓN



GRAN
DURABILIDAD