

ADHESIVO ACRÍLICO ACTIVE ACTION

2M20® SUPERBOND



DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en dispersión acuosa, formulado en un líquido viscoso blanco para el pegado de alfombras en palmeta y pisos vinílicos. No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC. Con tack permanente; permite **pegar y despegar** el sustrato, para reemplazar losetas dañadas o usadas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Adhesivo	Adhesivo acuoso a base de resinas para el pegado alfombras en loseta, textiles y LVT.
Material	Dispersión de polímeros acrílicos con resinas sintéticas.
Tiempo de espera	10-20 minutos. La instalación debe realizarse una vez que el adhesivo se haya vuelto transparente.
Transitabilidad	5 horas después de colocado el piso.
Garantía	1 Año.
Embalaje	18 Kg.
Rendimiento	50 a 100 g/m ² <i>Dependiendo de absorción y porosidad de la superficie.</i>
Inflamabilidad	No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS

- Apariencia: Tipo líquido
- Color: Blanco/transparente
- Olor: Tenue aromático
- Umbral de olor: Neutro
- Densidad: 1.00 g/cm³
- pH: 7.0 ± 1.0
- Punto de inflamación (°C): Superior a 100
- Contenido de sólidos: 60% (en peso)
- EMICODE: EC 1 Plus - muy baja emisión

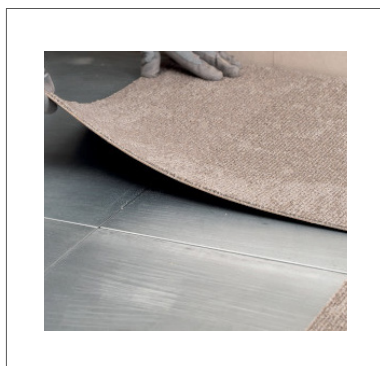

DATOS DE APLICACIÓN

Toxicidad	Adhesivo no nocivo para la salud del instalador.
Preparación Superficie	El contrapiso debe estar limpio. <i>Libre de contaminantes y estructuralmente sólido.</i>
T° de Aplicación	De +15°C a +35°C. <i>Asegúrese de que el piso y sustrato estén aclimatados.</i>
Herramienta	Aplique uniformemente sobre toda el área con rodillo.
Aplicación	Dejar secar, hasta obtener una película pegajosa transparente
Colocación del Piso	Coloque el piso en su lugar y luego masajee sobre la superficie.

ADHESIVO ACRÍLICO ACTIVE ACTION

2M20® SUPERBOND



PREPARACIÓN SUPERFICIE

Se deben eliminar grietas en el soporte, nivelar soportes irregulares y eliminar todos los aditivos de la superficie que puedan dificultar la adhesión. No instalar sobre soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente.

ALMACENAMIENTO

- Es estable durante al menos 12 meses en su envase original cerrado. Evite la exposición prolongada a las heladas, temperaturas inferiores a +10°C y superiores a 30°C.
- Mantener alejado de fuentes de calor. Evitar eliminar restos de adhesivo por el alcantarillado.
- El producto tiene una vida útil de 12 meses (en condiciones ambientales). Se recomienda usar el producto en superficies horizontales.



PRECAUCIÓN

No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.

- Se recomienda leer la **Hoja de Seguridad (HDS)** antes de manipular el material.
- Evitar contacto prolongado con la piel. Utilice equipo de protección personal: ropa, guantes de látex o tela, monogafas.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico presentando la HDS.
- Este producto debe permanecer fuera del alcance de los niños.

ATRIBUTOS



NO ELIMINAR EN ALCANTARILLADO



ADHESIVO ACCIÓN ACTIVA



BIODEGRADABLE



TIEMPO ESPERA 10 - 20 min



EMBALAJE 18 KILOS



GARANTÍA 1 AÑO



ADHIERE ALFOMBRA MODULAR



USO INTERIOR



RESISTENCIA & RENDIMIENTO