

ECOCAUCHO PALMETA INTERLOCK PLUS


EPDM+ & SBR | HALLMAN

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN


El *EcoCaucho Interlock+* es un material de primera calidad, ofrece excelentes propiedades antideslizantes y de **absorción de impactos**. Protege eficazmente las superficies contra daños provocados por pesas y equipamiento pesado, además de reducir significativamente el ruido y las vibraciones generadas por la actividad física. Su sobresaliente elasticidad, rendimiento, durabilidad y carácter ecológico lo convierten en la mejor opción para gimnasios, centros de entrenamiento comercial y espacios deportivos exteriores.

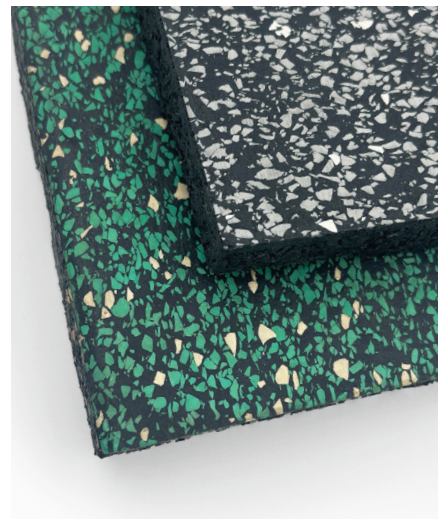

COLOR & TEXTURA



Mint & White




Grey & White



Pebble Sand



Purple & White



Blue & Orange




ESPECIFICACIONES

① Capa superficial compuesta resistente al Desgaste

Fabricada principalmente con gránulos de **EPDM**, ofreciendo propiedades antideslizantes, resistentes al desgaste y fácil limpieza.

② Diseño para absorción de Impactos

El diseño para alivio de presión con distribución estoperol, incrementa eficazmente la amortiguación durante el movimiento.

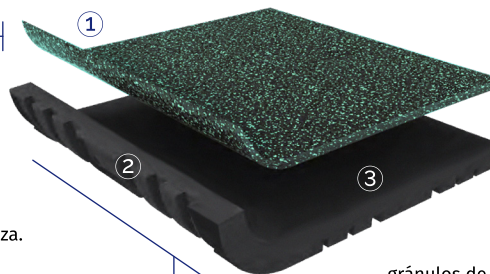

Formato Palmeta (50 x 50cm)
Piso Compuesto – Estructura de Superficie tipo Ranurada

③ Capa de Compactación

Compuesta principalmente por gránulos de **SBR** (Caucho Estireno-Butadieno), destacando por su alta resistencia, absorción de impactos, aislación acústica y resistencia a la compresión. Además, no es propensa a agrietarse ni desmoronarse.

ECOCAUCHO PALMETA INTERLOCK PLUS

EPDM+ & SBR | HALLMAN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	80% Caucho EPDM + SBR		
Formatos	PALMETA 50 x 50 cm	PERFILES DE BORDE 50 x 15 x 2.5 cm	ESQUINEROS 15 x 15 x 2.5 cm
Espesor	2.5 cm		
Peso (palmeta)	5 kg		
Tratamiento	PUR Exterior <i>facilita limpieza, protección y manchas.</i> UV <i>Resistencia al desgaste y estabilidad de color.</i>		
Capa de uso EPDM	1.5 mm		
Densidad Específica	15% - 100%		



TERMINACIONES



Sistema de encaje **interlocking** con ajuste a presión integrado, que permite una instalación rápida, estabilidad y fijación segura, además de facilitar su movilidad y desmontaje.

Diseño de Encaje tipo Interlocking
facilita su instalación y desmontaje; sus bordes se ajustan firmemente, evitando desplazamientos y garantizando mejor integridad estructural del conjunto.



Perfil de Borde & Esquineros

Bajada (Desnivel)

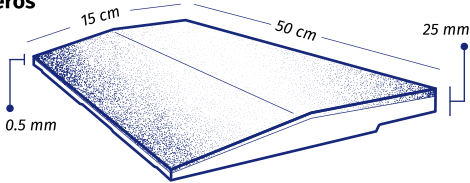

Poseen alta resistencia y excelente elasticidad, manteniéndose estable y resistente a deformaciones o curvaturas, **misma oferta cromática.**

VENTAJAS

- ANTIDESLIZANTE
- ANTIBACTERIAL
- FÁCIL DE INSTALAR
- FÁCIL LIMPIEZA
- AMORTIGUACIÓN CONTRA IMPACTOS
- AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE
- NO INFLAMABLE
- ASLANTE TÉRMICO
- MATERIAL RECICLADO