


TABLÓN VINÍLICO SPC

CLICK | HALLMAN 5.2 - 5.5mm

hallman
FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

El piso vinílico rígido o SPC, Hallman® **formato tablón** combina una mezcla perfecta de PVC y polvo de piedra en su núcleo, lo cual brinda una alta resistencia a impactos y rayaduras, es muy estable a los cambios de temperatura y no se afecta con la humedad, permitiendo además una rápida instalación mediante su **Sistema Click**, tal como se instala el piso flotante tradicional; obteniendo sus beneficios, sin sus desventajas.

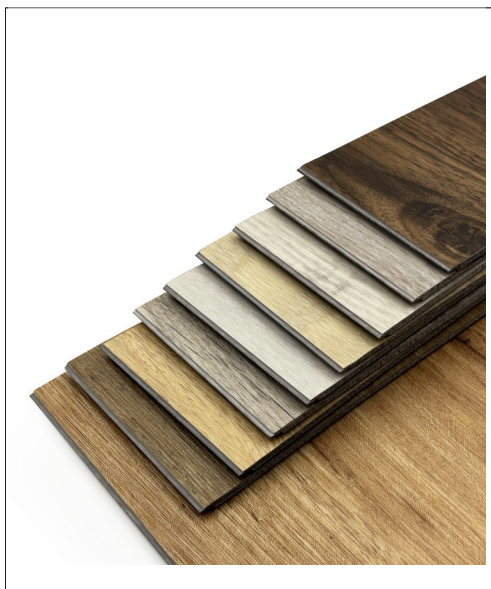


COLOR & TEXTURA




Greco Oak
(E: 5.2mm)
6195



Classical Oak
(E: 5.2mm)
8174




Grey Artic
(E: 5.2mm)
2106



Oklahoma Oak
(E: 5.5mm)
2488





Mandala Beige
(E: 5.5mm)
6125



Cocoa Rustic
(E: 5.5mm)
1209

ESPECIFICACIONES

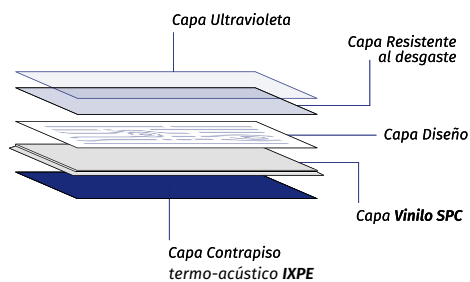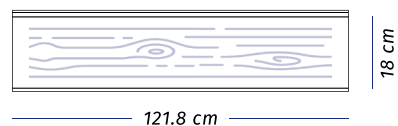

TABLÓN VINÍLICO SPC


CLICK | HALLMAN 5.2 - 5.5mm

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADO	
Material	SPC (Stone Plastic Composite)	
Instalación	Click	
Tamaño del tablón <i>COLECCIÓN NATURA</i>	18 x 121.8 cm	
Espesor total	5.5 mm (4.5 mm + 1.0 mm <i>IXPE*</i>)	5.2 mm (4.2 mm + 1.0 mm <i>IXPE*</i>)
Capa de uso	0.3 mm	
Superficie	Texturizado	
Base (backing)	1.0 mm <i>IXPE</i> manta acústica	
Clasificación	Certificado Floorscore	
Clase de abrasión	Cumple astm f3261-17	
Empaque <i>COLECCIÓN NATURA</i>	Caja: 2.22 m² / 10 tablas	
Uso	Comercial	
(*) <i>IXPE</i> : Manta termo - acústica		

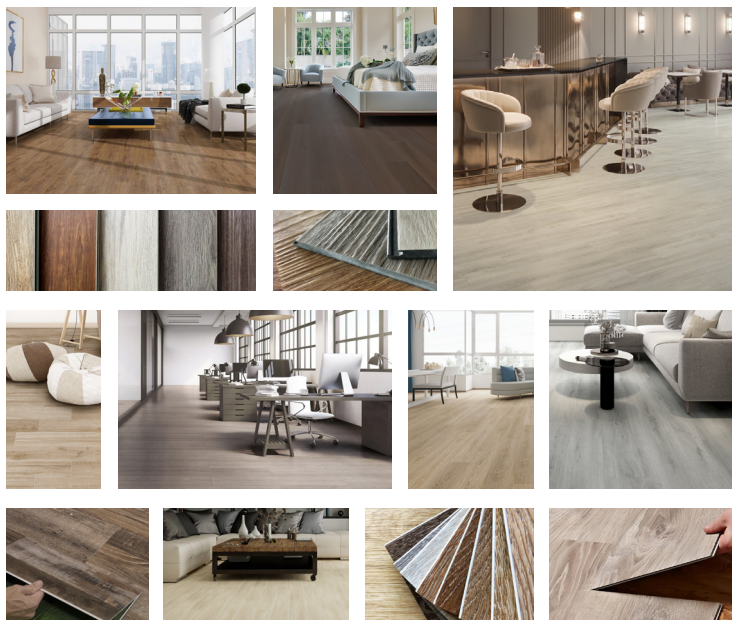

VENTAJAS



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A RAYONES



PESO LIGERO



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL INSTALACIÓN



FÁCIL MANTENCIÓN