

VINÍLICO ANTIDESLIZANTE HETEROGÉNEO

R11 | HALLMAN 2mm

hallman


FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

Nuestro nuevo vinílico en rollo **heterogéneo antideslizante**, es resistencia al deslizamiento sostenible con una excelente estética, posee una alta resistencia a la abrasión, buena conductividad termal, tiene resistencia al tráfico y a químicos, Este piso *HyperGrip* supera los ensayos de rampa y péndulo, cumpliendo con las más altas normativas europeas de seguridad. Reduce el riesgo de caídas en diversos entornos: desde salas de química donde pueden derramarse líquidos, hasta casinos, cafeterías o vestuarios en centros deportivos.




COLOR & TEXTURA

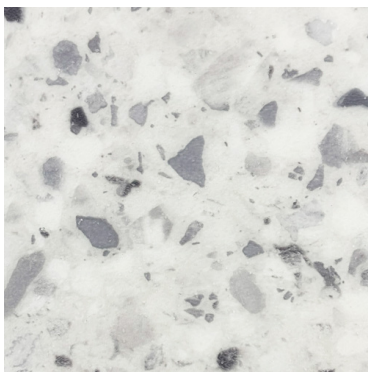

**Grey
Granite**
T-94



Una innovadora capa **HyperGrip** incrementa aún más la resistencia al deslizamiento y facilita el mantenimiento. Además, gracias a que se fabrica en anchos de 2 y 4 mts, se reducen las uniones, logrando una solución higiénica.



VINÍLICO ANTIDESLIZANTE HETEROGÉNEO

R11 | HALLMAN 2mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA	VALOR
Tipo de revestimiento	EN 13845	Pavimento de seguridad
Clasificación al deslizamiento	EN 13845	Clase ESf - ESb
Resistencia a la abrasión	EN 13845	< 10% partículas perdidas en 50.000 ciclos
Ensayo péndulo RRL (Wet Test)	RRL	36+ Resistencia permanente al deslizamiento
Rugosidad superficial		Rz ≥ 20 µm - Bajo potencial de deslizamiento
Clase de uso	EN ISO 10874	34 - 43
Espesor total	EN ISO 24346	2,00 mm
Capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Tratamiento PUR capa de uso		HyperGrip
Peso total/m²	EN ISO 23997	ca. 2.850 g
PVC heterogéneo	ISO 10582 / EN 13845	no recomendado para áreas muy húmedas como piscinas y duchas
Ancho	EN ISO 24341	2 - 4 m
Largo estándar	EN ISO 24341	ca. 20 m
Peso rollo estándar		ca. 118 - 236 kg
Inflamabilidad	EN 13501	Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS
Resistencia al deslizamiento (DIN)	DIN 51130	R11
Indentación residual	EN ISO 24343-1	0,04 mm (norm ≤ 0,10 mm)
Resistencia a patas de muebles	EN ISO 16581	Muy buena
Curvatura	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Resistencia eléctrica	EN ISO 10965	10⁹ Ohm
Propensión electrostática	EN 1815	≤ 2kV (antiestático)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0,10% (norm ≤ 0,40%)
Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W/(m.K)
Aislamiento térmico	EN ISO 12664	0,0108 (m².K/W)
Grupo de abrasión	ISO 10582	Tipo I
Calidad de aire interior		LOW VOC
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	ΔLw 5 dB
Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918	Muy buena
Tipo de ruedas	EN 12529	Tipo W
Resistencia a la luz	ISO 105B02	6
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Apto
Resistencia química	EN ISO 26987	Muy buena
Soldadura en caliente		Disponible
Soldadura en frío	Invisiweld	Apto
Garantía (años)		10 Cubre defectos de fabricación y desgaste prematuro en uso normal.

VENTAJAS

ANTIDESLIZANTE

RETARDANTE AL FUEGO

ECO FRIENDLY

PUR HYPERGRIP

FÁCIL INSTALACIÓN

FORMATO 2 x 20 MTS

