

VINÍLICO SPORT ACOUSTIC PLUS


HALLMAN 8mm

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

Revestimiento vinílico **heterogéneo** Sport Hallman de 8mm. ideal para canchas deportivas de uso interior. Ofrece un **generoso espesor** para impactos, otorga aislación acústica, una gran variedad de colores y diseños, no genera hongos ni microorganismos y es resistente a la humedad y manchas. Es ideal para deportes como básquetbol, vóleybol, futsal, entre otros.

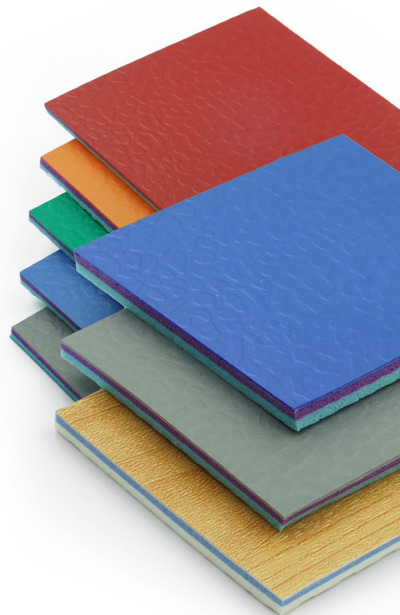

COLOR & TEXTURA




Haya
1323H




Rojo
101



**Azul
Diamond**
301



Naranja
201




Gris
504



Verde
401

ESPECIFICACIONES

Formato Rollo
1.8 x 15 mts (27 m²)

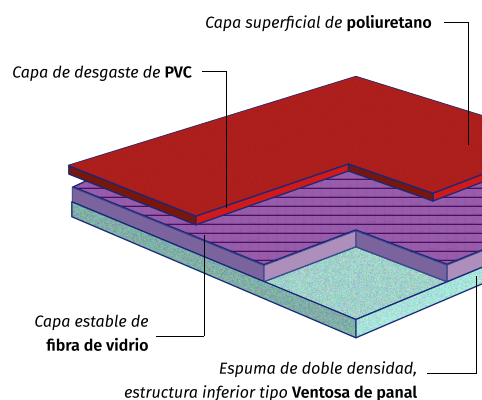

VINÍLICO SPORT ACOUSTIC PLUS

HALLMAN 8mm

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN PRODUCTO		
Tipo & Composición	Piso Vinílico Multicapas	Revestimiento de Suelo Laminado de PVC
Aplicación		Deportes comerciales
Tratamiento de Superficies		PUR (Poliuretano) + Tratamiento Antibacterial
Formato		Rollo
Largo Rollo (m.)	EN 426	15
Ancho Rollo (m.)	EN 426	1,8
Espesor Total (mm)	EN 428	8,0
Capa de Uso (mm)	EN 428	1,2
PROPIEDADES ACÚSTICAS Y DEPORTIVAS		
Absorción de impacto (%)	EN 14808	>=34
Deformación Vertical (mm)	EN 14809	>=2
Retorno de Energía (m/s)	EN P90 203	>=31
Coefficiente de deslizamiento -----	EN 13036-4	80 a 110
Rebote de Pelota (%)	EN 12235	>=96
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Resistencia Abrasión (mg.)	EN ISO 5470-1	>=350
Resistencia Impacto (N/m)	EN 1517	>=8
Resistencia Identación (mm)	EN 1516	>=0,5
Resistencia al fuego -----	EN 13501-1	Bfl-S1
Aislación Acústica (dB)	EN ISO 717-2	32
Coefficiente de Fricción 0.45-0.6	DIN 18032	0.52
Tratamiento Bacteriostático y Fungistático	EN ISO 22196	LEVEL 1
DETECCIÓN QUÍMICOS		
Límite de Cadmio Soluble (G/m²)	GB/T14833-1993	0.88
Contenido Volatil (G/m²)	GB/T14833-1993	5.28
Monómero de Cloruro de Vinilo	GB/T14833-1993	0.52
Límite de pb Soluble (MG/KG)	GB/T14833-1993	0.63



VENTAJAS



ANTIDESLIZANTE



AMORTIGUACIÓN
CONTA IMPACTOS



ANTIBACTERIAL



RESISTENTE
A RAYONES



RESISTENTE
A HUMEDAD
& MANCHAS



EXCELENTE
COMPORTAMIENTO
ACÚSTICO



FÁCIL LIMPIEZA



GRAN DURABILIDAD



FÁCIL INSTALACIÓN

