

ADHESIVO ACRÍLICO AMARILLO

2M20® SUPERBOND



DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo acrílico en base a agua que presenta alta adhesión y buena flexibilidad para la unión de materiales con revestimiento de PVC, siendo formulada para **Vinílicos en Rollo y Alfombras Modulares/Rollo.**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Adhesivo	Acrílico en base a agua, de uso interior e ideal para proyectos que requieran alta resistencia al desgaste.
Material	Dispersión de polímeros acrílicos con resinas sintéticas.
Tiempo curado completo	24 a 36 horas.
Transitabilidad	2 - 3 horas después de colocado el piso.
Garantía	1 Año.
Embalaje	10 Kg. o 20 Kg.
Rendimiento	3.5 - 4 m ² x Kg. <i>Dependiendo de absorción y porosidad de la superficie.</i>
Tipo de Pisos	Ideal para piso vinílico en rollo y losetas de alfombra.

PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS

- ✦ Apariencia: Tipo crema
- ✦ Color: Blanco ahuesado
- ✦ Olor: Tenue aromático
- ✦ Umbral de olor: Neutro
- ✦ pH: 7.0 ± 1.0
- ✦ Punto de inflamación (°C): Superior a 100
- ✦ Gravedad específica: 1.2 ± 0.2
- ✦ Viscosidad: Tipo crema
- ✦ Contenido de sólidos: 70 ± 5% (en peso)

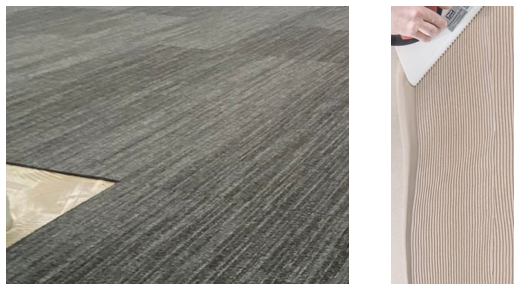

COMPOSICIÓN DE INSUMOS & MEZCLAS

Composición	Contenido
✦ Copolímero de Acrilato	57.0% en peso
✦ Relleno	32.0% en peso
✦ Rosin	11% en peso
✦ Agente espumador	1% en peso

ADHESIVO ACRÍLICO AMARILLO

2M20® SUPERBOND



PREPARACIÓN SUPERFICIE

Se deben eliminar grietas en el soporte, nivelar soportes irregulares y eliminar todos los aditivos de la superficie que puedan dificultar la adhesión. No instalar sobre soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y alejado de fuentes de calor. Evitar temperaturas inferiores a +10°C y superiores a 30°C.
- Evitar eliminar restos de adhesivo por el alcantarillado.
- El producto tiene una vida útil de 12 meses (en condiciones ambientales adecuadas).
- Se recomienda usar el producto en superficies horizontales.



Se recomienda leer las [Instrucciones de Uso](#) como guía en el proceso de instalación.



PRECAUCIÓN

No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.

- Se recomienda leer la [Hoja de Seguridad \(HDS\)](#) antes de manipular el material.
- Evitar contacto prolongado con la piel. Utilice equipo de protección personal: ropa, guantes de látex o tela, monogafas.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico presentando la HDS.
- Este producto debe permanecer fuera del alcance de los niños.

ATRIBUTOS



ADHIERE ALFOMBRAS MODULARES



RENDIMIENTO & ESTABILIDAD



ADHIERE VINÍLICOS EN ROLLO



CURADO ENTRE 24 - 36 hrs



BIODEGRADABLE



GARANTÍA 1 AÑO



EMBALAJE 10 Y 20 KILOS



USO INTERIOR



NO ELIMINAR EN ALCANTARILLADO